Fingergezinkte Lade

C.online – HOTLINE
Linz: T +43 732 6599 3002, F +43 732 6599 8899
Wien: T +43 1 61000 6434, F +43 1 61000 6494
E-Mail: c.online@schachermayer.at

☐ ANFRAGE ☐ BESTELLUNG

Fa.:

Tel.:

Kundennr.:

Komm.:

Liefertermin:

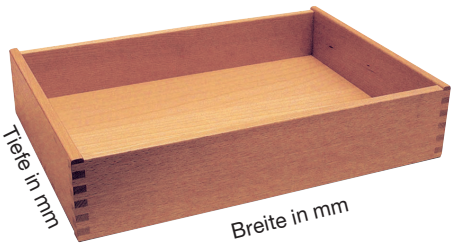

Ladenhöhen:
55, 71, 87, 103, 119, 135, 151, 183, 215, 247, 279, 311, 343, 375, 407, 439 mm

Innenladen GRIFFAUSFRÄSUNGEN



Englischer Zug:



Bei Ladenbestellung bitte beachten:

Ladenaußenbreite:	bei Blum Tandem/Movento Vollauszüge	Korpusinnenlichte **- 15 mm**
	bei Hettich Quadro V6 Vollauszüge	Korpusinnenlichte **- 14 mm**
Ladentiefe:	bei Blum Tandem/Movento Vollauszüge	Nennlänge **- 10 mm**
	bei Hettich Quadro V6 Vollauszüge	Nennlänge **= Ladentiefe**
Ladentiefe Innenlade:	bei Blum Tandem/Movento Vollauszüge	Nennlänge **+ 3 mm**
	bei Hettich Quadro V6 Vollauszüge	Nennlänge **+ 13 mm**

☐ Blum Tandem Vollauszüge 560 H plus Blumotion (30 kg)
☐ Blum Tandem Vollauszüge 566 H plus Blumotion (50 kg)
☐ Blum Tandem Vollauszüge 560 H ohne Blumotion (30 kg)
☐ Blum Tandem Vollauszüge 566 H ohne Blumotion (50kg)
☐ TIP ON für Blum Tandem Vollauszüge
☐ Hettich Quadro V6 Silent-System Vollauszüge (30 kg)
☐ Blum MOVENTO 760 H mit Blumotion (40 kg)
☐ Blum MOVENTO 766 H mit Blumotion (60 kg)
☐ Blum MOVENTO 760 H mit TIP ON (40 kg)
☐ Blum MOVENTO 766 H mit TIP ON (60 kg)
☐ Blum MOVENTO 760 H mit TOB (40 kg)
☐ Blum MOVENTO 766 H mit TOB (60 kg)

Holzart: ☐ **Buche unged.** (Standard) ☐ **Ahorn** ☐ **Birke** ☐ **Eiche** ☐ **Buche gedämpft** ☐ **Lärche**
☐ **Esche** ☐ **Erle** ☐ **Europ. Kirsch** ☐ **Europ. Nuss** ☐ **Fichte** ☐ **Zirbe**

Oberflächenausführung: ☐ **lackiert** ☐ **roh** ☐ **geölt** **Logo Laser** --

Achtung: RAL lackierte Laden sind gedübelt, NICHT GEZINKT!

Stück	Ladenaußenmaße			Blum Kupplungen inkl. Montage u. rücks. Bohrung		Hettich Kupplungen Montage u. rücks. Bohrung	nur rücks. Bohrung	4 Bohrungen zur Frontblenden-befestigung	Innenlade: Grifffräsung I,C,O,K,V, U,R,Q,E,H	inkl. Führung Größe		Boden ge-schraubt	Boden 10 mm
	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Movento	Tandem					ja (kg)	nein		

Bei einer Ladenbreite von weniger als **155 mm** kann keine Blum Tandem-Führung, bei einer Ladenbreite von weniger als **203 mm** kann keine Blum MOVENTO Führung und bei einer Ladenbreite von weniger als **200 mm** kann keine Hettich Quadro V6-Führung verwendet werden!

Technische und materialbezogene Änderungen vorbehalten!

Stand Juli 2019